

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

THIS PAGE BLANK (USPTO)

①9 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
PARIS

①1 N° de publication :

2 815 544

(à n'utiliser que pour les
commandes de reproduction)

②1 N° d'enregistrement national :

00 13544

⑤1 Int Cl⁷ : A 61 M 5/303

⑫

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

②2 Date de dépôt : 23.10.00.

③0 Priorité :

⑦1 Demandeur(s) : SOCIÉTÉ NATIONALE DES POU-
DRES ET EXPLOSIFS Société anonyme — FR et
CROSS SITE TECHNOLOGIES — FR.

④3 Date de mise à la disposition du public de la
demande : 26.04.02 Bulletin 02/17.

⑤6 Liste des documents cités dans le rapport de
recherche préliminaire : *Se reporter à la fin du
présent fascicule*

⑥0 Références à d'autres documents nationaux
apparentés :

⑦2 Inventeur(s) : ALEXANDRE PATRICK, BROUQUIE-
RES BERNARD, GAUTIER PHILIPPE et PIEL MARC.


⑦3 Titulaire(s) :

⑦4 Mandataire(s) :

⑤4 SERINGUE SANS AIGUILLE SECURISÉE A ARCHITECTURE COMPACTE.

⑤7 Le domaine technique de l'invention est celui des se-
ringues sans aiguille préremplies et jetables, fonctionnant
avec un générateur de gaz (100) et utilisées pour les in-
jections intradermiques, sous-cutanées et intramusculaires, de
principe actif liquide à usage thérapeutique en médecine
humaine ou vétérinaire.

La seringue sans aiguille (1) selon l'invention a pour
principale caractéristique de posséder un corps (2) d'archi-
tecture compacte et le générateur de gaz (100) est déclen-
ché par un capot (17) recouvrant ledit corps (2), ledit capot
(17) étant susceptible de coulisser le long dudit corps (2).
Ce mode de déclenchement assure une grande stabilité de
la seringue (1) au moment de l'injection.

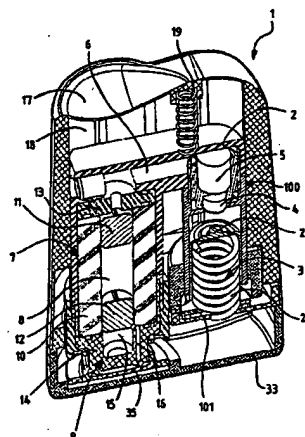

FR 2 815 544 - A1



Le domaine technique de l'invention est celui des seringues sans aiguille préremplies et jetables, fonctionnant avec un générateur de gaz, et utilisées pour les injections intradermiques, sous-cutanées et intramusculaires, de principe actif liquide à usage thérapeutique en médecine humaine ou vétérinaire.

Plus particulièrement l'invention concerne une seringue sans aiguille comprenant un corps, un générateur de gaz, une chambre d'expansion desdits gaz, un réservoir contenant le principe actif et un système d'injection présentant au moins un canal d'injection.

Pour les dispositifs d'injection selon l'invention, un principe actif liquide est constitué par un liquide plus ou moins visqueux, ou un mélange de liquide, ou un gel. Le principe actif peut être un solide mis en solution dans un solvant approprié pour l'injection. Il peut également être représenté par un solide pulvérulent mis en suspension plus ou moins concentrée dans un liquide approprié. La granulométrie du principe doit être compatible avec le diamètre des conduits pour éviter les bouchages.

Pour toute la suite du texte les expressions « forme compacte », « architecture compacte » et « géométrie compacte » sont des expressions équivalentes. Elles sont attribuées à des seringues et signifient que leur hauteur a une dimension du même ordre de grandeur que celle de leur longueur tout en préservant un encombrement minimum. De façon plus quantitative, la notion de « même ordre de grandeur » correspond à un rapport « hauteur sur longueur » compris entre 0,5 et 2,5. Autrement dit, aucune des deux caractéristiques précitées n'est réellement favorisée l'une par rapport à l'autre, en terme de dimension, contrairement, par exemple, aux seringues traditionnelles à aiguilles, pourvues d'un corps longiligne.

Des seringues sans aiguille à architecture compacte ont déjà été mises au point et ont fait l'objet de plusieurs brevets. On peut citer le brevet US 3,945,379 qui se rapporte à un dispositif d'injection sans
5 aiguille présentant une géométrie compacte. En effet, ledit dispositif est constitué de deux segments linéaires, approximativement de même longueur, et faisant entre eux un angle droit. De cette façon, toute la partie motrice relative à la libération des gaz se
10 retrouve désalignée de la partie incluant le système de poussée du principe actif liquide. Le déclenchement du dispositif est réalisé à l'aide d'une pression sur un bouton implanté dans la paroi latérale du segment comportant la réserve de gaz.

15 Les brevets US 5,383,851, US 5,399,163 et US 5,520,639 décrivent un dispositif d'injection hypodermique sans aiguille également d'architecture compacte. Ce dispositif se présente sous la forme de deux segments linéaires, l'un relatif à la partie motrice du
20 dispositif, l'autre à l'expulsion du principe actif, ces deux segments étant parallèles et accolés l'un à l'autre tête-bêche. Le déclenchement du dispositif est provoqué par l'enfoncement d'un bouton placé à l'une des extrémités du segment contenant la réserve de gaz, ledit
25 bouton ayant pour fonction de crever une réserve de gaz sous pression.

Enfin, le brevet EP 0853 952 concerne un système d'injection transdermique, de forme compacte et rechargeable. En effet ce système d'injection dispose
30 d'un orifice dans lequel peut venir s'insérer un boîtier d'allumage autonome contenant le principe actif liquide. Après utilisation, ce boîtier est retiré du système puis remplacé par un autre boîtier prêt à l'usage. Le générateur fait intervenir une substance explosive qui
35 est initiée électriquement au moyen d'une pile.

Les seringues sans aiguilles selon l'invention sont conçues pour répondre à un double objectif, qui est celui d'assurer une injection selon une direction perpendiculaire à la peau du patient, tout en garantissant une bonne sécurité d'utilisation par la limitation des possibilités de déclenchement à la seule configuration pour laquelle la partie qui est au contact de la peau et le système de déclenchement subissent simultanément une pression opposée de la part de l'utilisateur. Les seringues sans aiguille décrites dans l'Etat de la Technique sont de forme compacte, mais ne disposent d'aucun moyen spécifique en terme de forme, de géométrie ou de système de déclenchement leur permettant de remplir les deux objectifs précédents.

L'objet de la présente invention concerne une seringue sans aiguille comprenant un corps, un générateur de gaz, une chambre d'expansion desdits gaz, un réservoir contenant le principe actif et un système d'injection présentant au moins un canal d'injection caractérisée en ce que le corps a une architecture compacte induisant le désalignement du générateur de gaz et du réservoir contenant le principe actif, et le générateur de gaz est déclenché par un capot recouvrant ledit corps, ledit capot étant susceptible de coulisser le long dudit corps. Par ce biais, les seringues sans aiguille selon l'invention possèdent des dimensions ainsi qu'un mode de déclenchement qui les rendent utilisables d'une seule main, induisant un meilleur contrôle de la perpendicularité et permettant d'asseoir une plus grande stabilité de la seringue au moment de l'injection. Le mode de déclenchement qui se caractérise en particulier par un mouvement de translation du capot le long de l'axe de l'injection favorise également cette stabilité. De façon préférentielle, le générateur de gaz est un générateur de gaz pyrotechnique comprenant une

charge pyrotechnique et un dispositif d'initiation.

Avantageusement, le système d'initiation comprend un dispositif de percussion et une amorce. Il est également possible d'utiliser un système d'initiation à base d'un
5 cristal piézo-électrique ou d'un rugueux constitué par deux surfaces de frottement dont le déplacement crée une zone d'inflammation.

Préférentiellement, le dispositif de percussion inclut un ressort et un percuteur, ledit percuteur ayant
10 la forme d'une pièce cylindrique creuse munie à l'une de ses extrémités d'une saillie et comportant sur sa surface latérale externe au moins deux aspérités présentant chacune un plan incliné incurvé, ledit percuteur enfermant ledit ressort.

15 De façon avantageuse, la pièce cylindrique creuse possède sur sa surface latérale externe au moins deux protubérances de forme sensiblement parallélépipédique, lesdites protubérances venant en appui contre au moins deux butées du corps pour empêcher le percuteur d'être
20 translaté sous l'effet du ressort.

De façon préférentielle, le capot possède, d'une part, au moins deux ergots de blocage venant en appui contre les protubérances du percuteur pour empêcher ledit percuteur de subir une rotation autour de son axe
25 et, d'autre part, au moins deux avancées se terminant chacune par un plan incliné incurvé, de sorte que le coulisement du capot le long du corps entraîne à la fois la translation des ergots pour libérer en rotation le percuteur et la translation desdites avancées qui
30 viennent au contact des aspérités du percuteur au niveau de leurs plans inclinés respectifs qui s'emboîtent, provoquant la rotation dudit percuteur et le désalignement des protubérances avec les butées du corps. De façon plus concrète, le mode de fonctionnement
35 de ce type de dispositif de percussion est le suivant :

le percuteur qui enferme un ressort précontraint est bloqué en translation contre au moins une butée du corps. Le coulisement du capot induit une rotation du percuteur autour de son axe, avec un angle suffisamment important pour désaligner complètement ledit percuteur de la butée du corps. Le percuteur, qui est ainsi libéré en translation, est brutalement projeté vers l'amorce sous l'effet du ressort qui se détend. Un tel dispositif de percussion pourrait également être utilisé dans un dispositif d'initiation impliquant un cristal piézo-électrique.

De façon préférentielle, le capot dispose d'un moyen d'accrochage au corps lui permettant de rester dans une position d'enfoncement maximum. Selon un mode de réalisation préféré de l'invention, le moyen d'accrochage est constitué par une patte élastiquement déformable et dont l'extrémité est recroquevillée pour former un crochet. De cette manière, la position du capot enfoncé sur le corps apparaît instantanément comme un témoin d'utilisation.

Avantageusement, le générateur de gaz constitue un premier sous-ensemble linéaire du corps et le réservoir contenant le principe actif et le système d'injection forment un deuxième sous-ensemble linéaire dudit corps, les deux sous-ensembles faisant entre eux un angle inférieur ou égal à 90° et étant reliés entre eux par la chambre d'expansion. Cette disposition particulière des deux sous-ensembles est dictée par la géométrie compacte de la seringue.

Selon un mode de réalisation préféré de l'invention, les deux sous-ensembles ont des axes parallèles entre eux et sont reliés l'un à l'autre par la chambre d'expansion qui a un axe perpendiculaire aux axes desdits sous-ensembles.

Autrement dit, la seringue qui comprend successivement le dispositif de percussion, l'amorce, la charge pyrotechnique, la chambre d'expansion, le réservoir contenant le principe actif liquide et le système d'injection, a globalement une forme en U. Selon une variante d'exécution de l'invention, les deux sous-ensembles linaires peuvent se retrouver au contact l'un de l'autre.

Préférentiellement, le capot est apte à coulisser le long du corps selon un axe parallèle à ceux des deux sous-ensembles. Ce coulisement contribue à asseoir la stabilité de la seringue au moment de l'injection. De façon avantageuse, le rapport de la hauteur maximale de ladite seringue sur sa longueur maximale est compris entre 0,8 et 1,8, et préférentiellement entre 1,1 et 1,5. La hauteur de la seringue est la dimension de ladite seringue prise selon l'axe des deux sous-ensembles, et la longueur est la dimension prise selon un axe perpendiculaire aux axes des deux sous-ensembles et joignant ceux-ci. Avantageusement, la hauteur de la seringue est inférieure à 8 cm.

De façon préférentielle, un organe de compression est disposé entre le capot et le corps pour repousser ledit capot dudit corps. Cet organe, qui est préférentiellement constitué par un ressort, induit une résistance destinée à accroître l'effort pour enfoncer le capot le long du corps.

De façon avantageuse, le réservoir est constitué par un tube obturé par un bouchon-piston amont et un bouchon-piston aval entre lesquels est contenu le principe actif. Avantageusement, le tube est en verre.

De façon préférentielle, les deux bouchons-pistons sont réalisés en matériau déformable. Ils sont notamment obtenus par moulage d'élastomères compatibles avec le principe actif liquide sur une longue durée. Ces

élastomères peuvent, par exemple, être des chlorobutyl ou des bromobutyl. Préférentiellement le système d'injection comporte une pièce terminale présentant un évidement interne et au moins un canal d'injection périphérique, ledit évidement étant destiné, durant l'injection, à recevoir le bouchon-piston aval tout en permettant le dégagement du canal d'injection.

En terme de fonctionnement, la colonne de liquide se déplace jusqu'à ce que le bouchon-piston aval vienne occuper l'évidement interne. Une fois bloqué dans ledit évidement, le bouchon-piston se déforme légèrement de façon à dégager l'entrée du canal d'injection périphérique et à permettre au principe actif d'être expulsé.

De façon avantageuse, le capot recouvre entièrement le corps et le système d'injection émerge dudit capot. Préférentiellement, le système d'injection et le capot coopèrent pour déclencher la seringue. En effet, la position relative du capot par rapport au corps de la seringue va conditionner le déclenchement de ladite seringue. Puisque, de façon préférentielle le système d'injection est solidaire du corps et vient au contact de la peau, c'est par son intermédiaire que le glissement du capot va s'effectuer. Il est donc nécessaire de disposer d'une surface d'appui pour déclencher la seringue.

Avantageusement le système d'injection se termine par une semelle de protection escamotable. Préférentiellement, ladite semelle a sensiblement les mêmes dimensions que le système d'injection et vient recouvrir étroitement ledit système.

Selon un mode de réalisation préféré de l'invention, le capot est prolongé par un bouchon recouvrant le système d'injection, ledit bouchon ayant sensiblement la même section que celle du capot qu'il prolonge. En

réalité, le bouchon et la semelle escamotable ont la double fonction de sécuriser la seringue en empêchant tout coulisement du capot le long du corps et donc tout déclenchement intempestif de ladite seringue, et de
5 protéger le système d'injection contre toute pollution parasite avant usage. De façon préférentielle, le bouchon

- a) a un fond plan,
- 10 b) est relié au système d'injection par un système de baïonnettes,
- c) obture le capot en étant à son contact et dans sa continuité.

Ces caractéristiques structurelles permettent à la
15 seringue avant usage, d'être posée en équilibre stable sur une surface plane et de constituer un objet au contour lisse, d'encombrement réduit et dépourvu de toute aspérité inutile. Le système de baïonnettes permet de déverrouiller simplement la seringue, par une
20 rotation de 90° du bouchon autour du système d'injection.

Les seringues sans aiguille selon l'invention possèdent un dispositif de déclenchement leur conférant une bonne fiabilité ainsi qu'un niveau de sécurité
25 renforcé. En effet, un tel dispositif engendre un profil d'effort d'appui évolutif en fonction de l'enfoncement du capot, analogue à celui présenté à la figure 5 et distinguant trois phases. La première phase de ce profil correspond à une course réversible du capot sans
30 déclenchement. Elle se traduit par un enfoncement du capot au cours duquel se produit la compression du ressort ou de la lame situé entre le capot et le corps. Au cours de cette phase, un relâchement de pression sur le capot entraîne un retour immédiat dudit capot à sa
35 position initiale provoqué par la détente du ressort ou

de la lame. La deuxième phase est relative à une course irréversible du capot assurant le déclenchement. Plus précisément, cette phase commence lorsque les plans inclinés hélicoïdaux complémentaires du capot et du percuteur viennent au contact les uns des autres, et se termine lorsque ledit percuteur, après avoir effectué une rotation suffisamment importante pour être désaligné des butées du corps, est libéré pour venir percuter l'amorce. Cette deuxième phase, outre l'effort à fournir pour continuer à contracter le ressort ou la lame situé entre le capot et le corps, nécessite un effort supplémentaire dû à la résistance offerte par le ressort précontraint logé dans le percuteur au moment de provoquer la rotation dudit percuteur. Enfin, la troisième phase se rapporte à une course libre du capot jusqu'au blocage, cette course correspondant à la poursuite de la compression du ressort ou de la lame situé entre le capot et le corps. L'effort à fournir durant cette phase est en continuité de celui à fournir lors de la première phase. Cette troisième phase s'achève lorsque le capot est arrivé en bout de course et qu'il est maintenu dans cette position par son organe de blocage. Globalement, un tel profil d'effort indique que la seringue selon l'invention ne peut pas être déclenchée par inadvertance ou par accident, et montre bien qu'il faut au contraire conduire une action volontaire pour la déclencher.

Les seringues sans aiguille selon l'invention ont l'avantage de se présenter sous la forme d'un objet compact, peu encombrant, dont la forme et les dimensions autorisent une utilisation aisée et naturelle avec une seule main. De plus, cette forme compacte, inhabituelle pour un dispositif d'injection, limite, voire supprime, l'appréhension que peut ressentir un patient dans la

phase qui précède l'injection, augmentant ainsi l'efficacité du traitement en permettant qu'il soit fait jusqu'au bout. Enfin, les seringues sans aiguille, selon l'invention, présentent l'avantage de posséder un haut
5 niveau de sécurité à partir de moyens simples et fonctionnels comme un bouchon autobloquant facilement déverrouillable, et particulièrement originaux comme le dispositif de percussion qui nécessite un effort progressif et particulier pour déclencher la seringue.
10 Cette sécurité est accrue par le fait que le déclenchement de la seringue ne peut s'effectuer qu'à partir d'un positionnement bien précis de ladite seringue par rapport à la peau du patient à traiter, et du niveau d'effort d'appui calibré. La conjonction de
15 cet effort et de ce positionnement perpendiculaire à la peau, permet de garantir un contact intime du système d'injection avec la peau et interdit tout risque de défaut d'appui lors de l'injection.

20 On donne ci-après la description détaillée d'un mode de réalisation préféré de l'invention en se référant aux figures 1 à 5.

La figure 1 est une vue en coupe longitudinale d'une seringue sans aiguille selon l'invention présentant un
25 corps en forme de U.

La figure 2 est une vue en perspective d'une seringue sans aiguille selon l'invention montrant la position du bouchon par rapport au capot.

Les figures 3a et 3b représentent chacune une vue en
30 perspective du percuteur d'une seringue sans aiguille selon l'invention, les deux vues étant représentées chacune sous un angle particulier.

La figure 4 est une vue en coupe et en perspective du capot d'une seringue sans aiguille selon l'invention,
35 le plan de coupe correspondant à son plan de symétrie.

La figure 5 est un graphique montrant l'effort à fournir pour enfoncer le capot en fonction du niveau d'enfoncement dudit capot.

En se référant à la figure 1, une seringue 1 sans
5 aiguille selon l'invention comporte un corps 2 en forme
de \sqcup comprenant successivement un dispositif de
percussion 3, une amorce 4, une charge pyrotechnique 5,
ces trois éléments constituant un générateur de gaz 100,
une chambre d'expansion 6, un réservoir 7 contenant le
10 principe actif liquide 8 et un système d'injection 9. Le
générateur de gaz 100 constitue un premier sous-ensemble
linéaire du corps 2, et, le réservoir 7 contenant le
principe actif 8 et le système d'injection 9 forment un
deuxième sous-ensemble linéaire dudit corps 2, ces deux
15 sous-ensembles ayant des axes parallèles entre eux et
étant reliés l'un à l'autre par la chambre d'expansion 6
qui a un axe perpendiculaire aux axes desdits sous-
ensembles. Le réservoir 7 est constitué par un tube 10
en verre obturé par un bouchon-piston amont 11 et un
20 bouchon-piston aval 12 entre lesquels est contenu le
principe actif liquide 8, lesdits bouchons-pistons étant
réalisés en matériau déformable à base d'élastomère. Le
réservoir 7 est inséré dans le corps 2 de façon à ce que
sa paroi latérale externe soit au contact dudit corps 2
25 et est fixé longitudinalement, d'une part, à sa partie
amont par une pièce cylindrique 13 munie d'une ouverture
centrale permettant de mettre en communication le
bouchon-piston amont 11 avec la chambre d'expansion 6,
ladite pièce 13 servant de tampon entre l'une des
30 extrémités dudit réservoir 7 et le corps 2 et, d'autre
part, à sa partie aval par une pièce cylindrique creuse
14, obturée à l'une de ses extrémités et présentant une
collerette à son autre extrémité ouverte. Cette pièce
cylindrique creuse 14, qui constitue la pièce principale
35 du système d'injection 9, est fixée autour du réservoir

7 comme un capuchon, ledit réservoir 7 venant en butée contre la collerette. Ainsi positionnée, ladite pièce creuse 14 ménage un espace libre assimilable à un évidement interne 15, ledit espace ayant
5 approximativement les dimensions du bouchon-piston aval 12 et étant situé juste derrière lui, dans sa continuité. La pièce cylindrique creuse 14 présente dans son épaisseur, trois canaux d'injection périphériques 16 parallèles à son axe et qui débouchent, d'une part, dans
10 la face obturée de ladite pièce 14, et, d'autre part, dans la partie supérieure de l'évidement 15 située près du bouchon-piston aval 12. Cette pièce creuse 14 qui constitue l'essentiel du système d'injection 9 évite à l'extrémité du tube 10 en verre d'être directement au
15 contact du corps 2.

Un capot 17, muni d'une ouverture, enveloppe intégralement le corps 2. Il se présente sous la forme de deux demi-coquilles identiques, accolées l'une à l'autre, et il se positionne autour dudit corps 2 en
20 étant à son contact au niveau de la paroi latérale externe de ses deux sous-ensembles et en ménageant un espace 18 entre le segment du corps 2 matérialisé par la chambre d'expansion 6 et la paroi interne du sommet du capot 17 qui est la partie fermée dudit capot 17 située
25 à l'opposé de son ouverture. Un ressort 19 à spirales, dont l'axe est parallèle à celui des deux sous-ensembles, est en appui à ses deux extrémités, d'une part, contre la paroi interne du sommet du capot 17 et, d'autre part, contre le corps 2 au niveau de la paroi
30 externe de la chambre d'expansion 6. Ledit ressort 19 est stabilisé latéralement par deux ergots opposés et alignés, l'un émergeant de la face interne du sommet du capot 17, l'autre émergeant de la face externe du corps 2 au niveau de la chambre d'expansion 6. Lorsque le
35 capot 17 est ainsi positionné autour du corps 2, seule

émerge de son ouverture une partie de la pièce cylindrique creuse 14 du système d'injection 9.

Le générateur de gaz 100 comprend trois parties distinctes et alignées :

- 5 - un système de percussion 3 mettant en oeuvre un percuteur 20 et un ressort 27 précontraint logé à l'intérieur dudit percuteur 20
- une amorce 4 classique de type amorce de cartouche de chasse,
- 10 - une charge pyrotechnique 5 constituée d'une poudre apte à émettre une grande quantité de gaz comme, par exemple, une poudre simple base à la nitrocellulose.

15 En se référant aux figures 3a et 3b, le percuteur 20 est constitué d'une pièce cylindrique creuse, ouverte à l'une de ses extrémités, et fermée à son autre extrémité par un couvercle 21 de forme concave par rapport au corps de ladite pièce cylindrique creuse, le sommet dudit couvercle 21 se terminant par une saillie 22 arrondie. Les trois éléments constitutifs du générateur de gaz 100 sont positionnés de sorte qu'ils se retrouvent alignés en ayant leur axe de symétrie confondu, le système de percussion 3 étant la partie la plus en amont dudit générateur 100, et la saillie 22 arrondie étant la partie du percuteur 20 la plus proche de l'amorce 4.

 Le percuteur 20 présente sur sa surface latérale externe, deux aspérités 23 diamétralement opposées et situées dans la zone la plus proche de son ouverture. Chacune de ses aspérités 23 présente un sommet plan 24 ayant sensiblement la forme d'un triangle rectangle dont l'un des côtés est parallèle à l'axe du percuteur 20 et l'autre est perpendiculaire audit axe. Lesdites
35 aspérités 23 comportent un plan incliné incurvé 25

assimilable à une portion hélicoïdale, l'inclinaison dudit plan 25 étant matérialisée par le segment joignant les deux côtés du sommet triangulaire 24, autrement dit par l'hypoténuse dudit triangle. La configuration d'une aspérité 23 se déduit de celle de l'autre aspérité par une rotation de 180° autour de l'axe du percuteur 20. Le percuteur 20 possède également sur sa surface latérale externe deux protubérances 26 de forme sensiblement parallélépipédique, présentant un bord parallèle à l'axe dudit percuteur 20 et un autre perpendiculaire audit axe. Chaque protubérance 26 est située entre chaque aspérité 23 et la paroi latérale externe du percuteur 20. Le ressort 27 qui est logé dans le percuteur 20 est précontraint et prend appui sur une plaque 101 de fermeture de la base du générateur 100, ladite plaque 101 étant située à l'opposé de la saillie 22 par rapport au percuteur 20.

En se référant à la figure 1, le percuteur 20 est positionné dans le générateur 100 de manière à ce qu'il vienne en appui contre deux butées dudit générateur 100, au niveau de ses deux protubérances 26 et, plus précisément, au niveau du bord supérieur de chacune des deux protubérances 26, ledit bord étant perpendiculaire à l'axe du percuteur 20. En se référant à la figure 4, le capot 17 présente sur sa face interne deux ergots 29 plans, placés chacun sur une demi-coquille, en position symétrique l'un par rapport à l'autre, lesdits ergots 29 venant en appui contre les protubérances 26 du percuteur 20 et, plus précisément, contre l'un des deux bords des protubérances 26 qui est parallèle à l'axe dudit percuteur 20.

Le capot 17 comporte également deux avancées 30 se terminant chacune par un plan incliné 31 incurvé assimilable à une portion hélicoïdale. Lesdites avancées 30 sont placées au droit des aspérités 23 du percuteur

20 de sorte que les plans inclinés 25 des aspérités 23 du percuteur 20 se retrouvent en face des plans inclinés 31 des avancées 30 du capot 17 et dans des positions complémentaires. Autrement dit, si les plans inclinés 31 terminant les avancées 30 du capot 17 devaient être mis au contact des plans inclinés 25 des aspérités 23 du percuteur 20 par une simple translation, ils s'emboîteraient parfaitement. Le capot 17 dispose d'une patte 32 élastiquement déformable et dont l'extrémité est recroquevillée pour former un crochet. Il s'agit d'un dispositif d'accrochage permettant au capot 17, une fois qu'il a coulé le long du corps 2 de conserver sa position finale correspondant à un enfoncement maximum.

En se référant à la figure 2, une seringue sans aiguille 1 selon l'invention dispose d'un bouchon 33 de fermeture ayant un fond plan 34 et sensiblement la même section que celle constituée par l'ouverture du capot 17. Ainsi, munie de son bouchon 33, la seringue 1 se présente sous la forme d'un objet lisse et homogène n'exhibant ni aspérité, ni cassures de relief. Le bouchon 33 est fixé à la seringue 1 au niveau de la partie de la pièce cylindrique creuse 14 du système d'injection 9 qui émerge du capot 17. Plus précisément, le bouchon 33 possède sur son fond 34 un petit capuchon 35 qui vient se fixer autour de l'extrémité de ladite pièce creuse 14 qui émerge du capot 17, par un système de baïonnettes. Une simple rotation de 90° permet de retirer ledit bouchon 33 qui protège ledit système 9 grâce à son capuchon 35 et empêche tout coulisement du capot 17 le long du corps 2.

Le mode de fonctionnement d'une seringue 1 sans aiguille selon l'invention s'effectue comme suit :

L'utilisateur déverrouille la seringue 1 en ôtant le

bouchon 33 par une rotation de 90° comme cela est
indiqué par la flèche sur la figure 2. Il applique le
système d'injection 9 contre la peau du patient à
traiter et, par pression d'un doigt, il enfonce le capot
5 17 qui coulisse le long du corps 2 jusqu'à ce que les
plans inclinés 31 incurvés des avancées 30 dudit capot
17 viennent au contact des plans inclinés 25 incurvés du
percuteur 20 qui leur font face. Durant cette première
phase, il a fallu fournir un effort modéré pour juste
10 comprimer le ressort 19 compris entre le corps 2 et le
capot 17. En continuant la pression sur le capot 17, les
ergots 29 qui étaient au contact des protubérances 26 du
percuteur 20 se translatent jusqu'à ne plus être au
contact desdites protubérances 26, provoquant le
15 déblocage du percuteur 20 en rotation. Simultanément,
les avancées 30 appuient sur les aspérités 23 du
percuteur 20 provoquant, grâce aux plans inclinés
incurvés 25, 31 qui se complètent, la rotation dudit
percuteur 20. L'amplitude de cette rotation est telle
20 qu'elle provoque le désalignement des butées du
générateur 100 avec les protubérances 26 du percuteur 20
qui, ne se trouvant plus bloqué, est accéléré pour
impacter avec sa saillie 22 l'amorce 4 sous l'effet de
la détente du ressort 27 qu'il renferme. Durant cette
25 phase, les efforts à fournir ont été accrus par le fait
qu'il a fallu vaincre, pendant la rotation du percuteur
20, la résistance offerte par le ressort 27 précontraint
logé dans ledit percuteur 20. L'initiation de l'amorce 4
entraîne la mise à feu de la charge pyrotechnique 5 qui,
30 par combustion, se décompose en fournissant des gaz. Les
gaz envahissent la chambre d'expansion 6 et, lorsque la
pression est suffisante, exercent une poussée sur la
colonne de liquide constituée par les deux bouchons-
pistons 11, 12 et le principe actif liquide 8. Le
35 bouchon-piston aval 12 vient occuper complètement

l'évidement interne 15 permettant au principe actif liquide 8 de déboucher dans les canaux d'injection périphériques 16. La poussée continuant de s'exercer sur le bouchon-piston amont 11, le principe actif liquide 8 est alors expulsé par les canaux 16 jusqu'à ce que le bouchon-piston amont 11 vienne au contact du bouchon-piston aval 12.

Juste après que le percuteur 20 impacte l'amorce 4 pour déclencher la seringue 1, le capot 17 continue d'être enfoncé sans effort marqué, dans la continuité du mouvement, et finit par arrêter de se déplacer lorsque le ressort 19 situé entre ledit capot 17 et le corps 2 est comprimé au maximum. Durant le coulisement du capot 17 le long du corps 2, la patte 32 a glissé le long du corps 2 en se déformant élastiquement pour respecter le relief dudit corps 2 et a fini par s'accrocher au rebord du corps 2 avec son extrémité repliée. Après usage, le capot 17 reste donc en position enfoncée.

20

25

30

35

Revendications

1. Seringue sans aiguille (1) comprenant un corps (2),
un générateur de gaz (100), une chambre d'expansion
5 (6) desdits gaz, un réservoir (7) contenant le
principe actif (8) et un système d'injection (9)
présentant au moins un canal d'injection (16),
caractérisée en ce que le corps (2) a une
architecture compacte induisant le désalignement du
10 générateur de gaz (100) et du réservoir (7)
contenant le principe actif (8), et le générateur de
gaz (100) est déclenché par un capot (17) recouvrant
ledit corps (2), ledit capot (17) étant susceptible
de coulisser le long dudit corps (2).
15
2. Seringue sans aiguille selon la revendication 1,
caractérisée en ce que le générateur de gaz (100)
est un générateur de gaz pyrotechnique comprenant
une charge pyrotechnique (5) et un dispositif
20 d'initiation.
3. Seringue sans aiguille selon la revendication 1,
caractérisée en ce que, d'une part, le générateur de
gaz (100) constitue un premier sous-ensemble
25 linéaire du corps (2) et, d'autre part, le réservoir
(7) contenant le principe actif (8) et le système
d'injection (9) forment un deuxième sous-ensemble
linéaire dudit corps (2), les deux sous-ensembles
faisant entre eux un angle inférieur ou égal à 90°
30 et étant reliés entre eux par la chambre d'expansion
(6).
4. Seringue sans aiguille selon la revendication 3,
caractérisée en ce que les deux sous-ensembles ont
35 des axes parallèles entre eux et sont reliés l'un à

l'autre par la chambre d'expansion (6) qui a un axe perpendiculaire aux axes desdits sous-ensembles.

5 5. Seringue sans aiguille selon la revendication 4, caractérisée en ce que le capot (17) est apte à coulisser le long du corps (2) selon un axe parallèle à ceux des deux sous-ensembles.

10 6. Seringue sans aiguille selon l'une quelconque des revendications 1 ou 5, caractérisée en ce que le rapport de la hauteur maximale de ladite seringue (1) sur sa longueur maximale est compris entre 0,8 et 1,8.

15 7. Seringue sans aiguille selon la revendication 1, caractérisée en ce qu'un organe de compression (19) est disposé entre le capot (17) et le corps (2) de façon à repousser ledit capot (17) dudit corps (2).

20 8. Seringue sans aiguille selon la revendication 1 caractérisée en ce que le réservoir (7) est constitué par un tube (10) obturé par un bouchon-piston amont (11) et un bouchon-piston aval (12) entre lesquels est contenu le principe actif (8).

25 9. Seringue sans aiguille selon la revendication 1, caractérisée en ce que le capot (17) recouvre entièrement le corps (2) et le système d'injection (9) émerge dudit capot (17).

30 10. Seringue sans aiguille selon l'une quelconque des revendications 1 à 9, caractérisée en ce que le système d'injection (9) et le capot (17) coopèrent pour déclencher ladite seringue (1).

35

11. Seringue sans aiguille selon l'une quelconque des revendications 1 ou 9, caractérisée en ce que le système d'injection (9) se termine par une semelle de protection escamotable.
- 5
12. Seringue sans aiguille selon l'une quelconque des revendications 1 ou 9 caractérisée en ce que le capot (17) est prolongé par un bouchon (33) recouvrant le système d'injection (9), ledit bouchon (33) ayant sensiblement la même section que celle du capot (17) qu'il prolonge.
- 10
13. Seringue sans aiguille selon la revendication 12 caractérisée en ce que le bouchon (33)
- 15
- a) a un fond plan (34),
 - b) est relié au système d'injection (9) par un système de baïonnettes,
 - c) obture le capot (17) en étant à son contact et dans sa continuité.
- 20
14. Seringue sans aiguille selon la revendication 2 caractérisée en ce que le dispositif d'initiation comprend une amorce (4) et un dispositif de percussion (3) qui inclut un ressort (27) et un percuteur (20), ledit percuteur (20) ayant la forme d'une pièce cylindrique creuse munie à l'une de ses extrémités d'une saillie (22) et comportant sur sa surface latérale externe au moins deux aspérités (23) présentant chacune un plan incliné incurvé (25), ledit percuteur (20) enfermant ledit ressort (27).
- 25
- 30
15. Seringue sans aiguille selon la revendication 14 caractérisée en ce que la pièce cylindrique creuse possède sur sa surface latérale externe au moins
- 35

deux protubérances (26) de forme sensiblement parallélipipédique, lesdites protubérances (26) venant en appui contre au moins deux butées du corps (2) pour empêcher le percuteur (20) d'être translaté sous l'effet du ressort (27).

16. Seringue sans aiguille selon la revendication 15 caractérisée en ce que le capot (17) possède, d'une part, au moins deux ergots (29) de blocage venant en appui contre les protubérances (26) du percuteur (20) pour empêcher ledit percuteur (20) de subir une rotation autour de son axe et, d'autre part, au moins deux avancées (30) se terminant chacune par un plan incliné incurvé (31), de sorte que le coulisement du capot (17) le long du corps (2) entraîne à la fois la translation des ergots (29) pour libérer en rotation le percuteur (20) et la translation desdites avancées (30) qui viennent au contact des aspérités (23) du percuteur (20) au niveau de leurs plans inclinés respectifs (25, 31) qui s'emboîtent, provoquant la rotation dudit percuteur (20) et le désalignement des protubérances (26) avec les butées du corps (2).

17. Seringue sans aiguille selon la revendication 1 caractérisée en ce que le capot (17) dispose d'un moyen d'accrochage (32) au corps (2) lui permettant de rester dans une position d'enfoncement maximum.

1/4

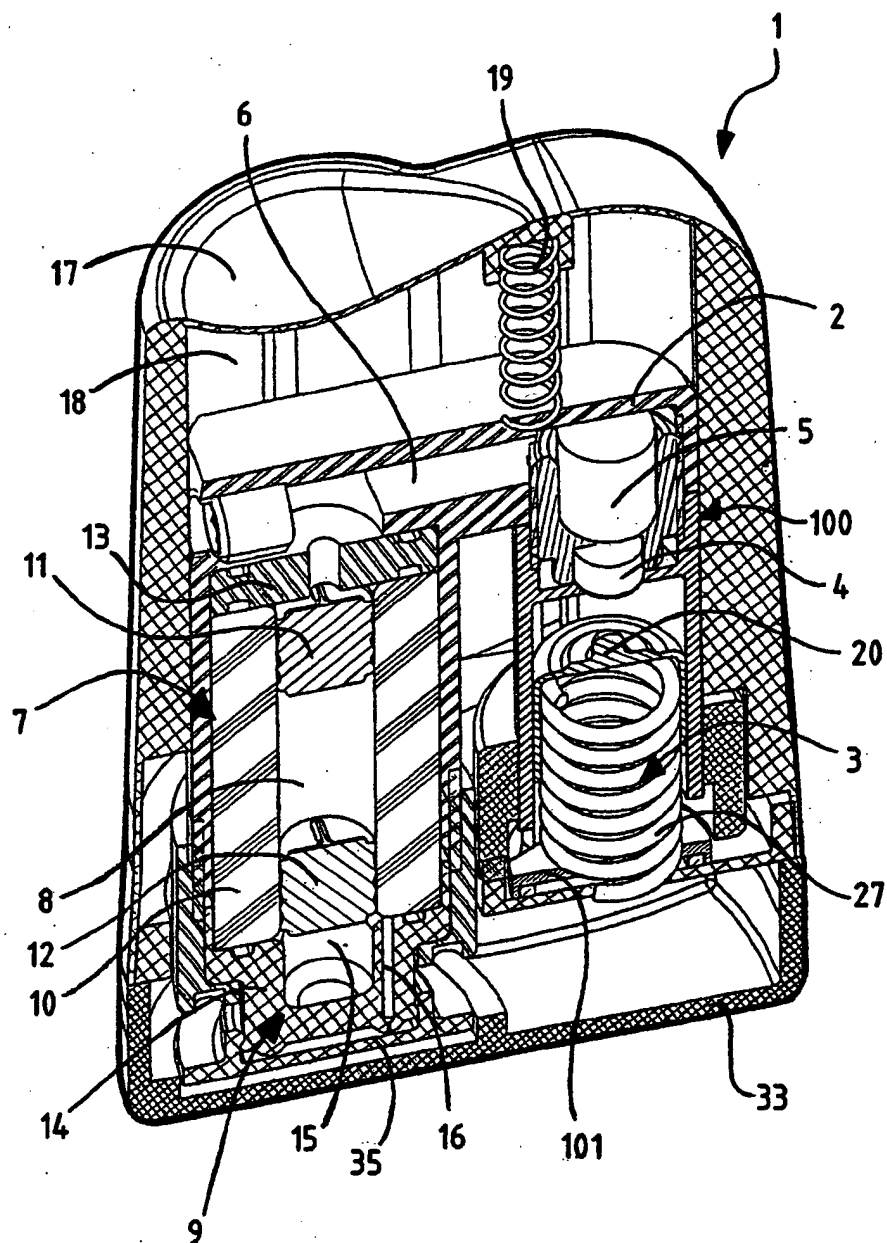


FIG.1

2/4


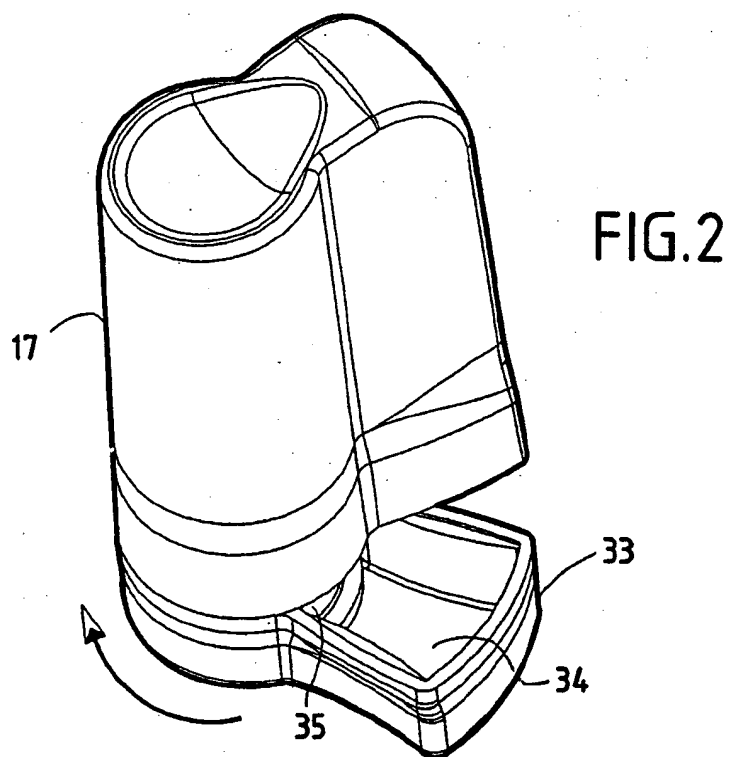


FIG.4

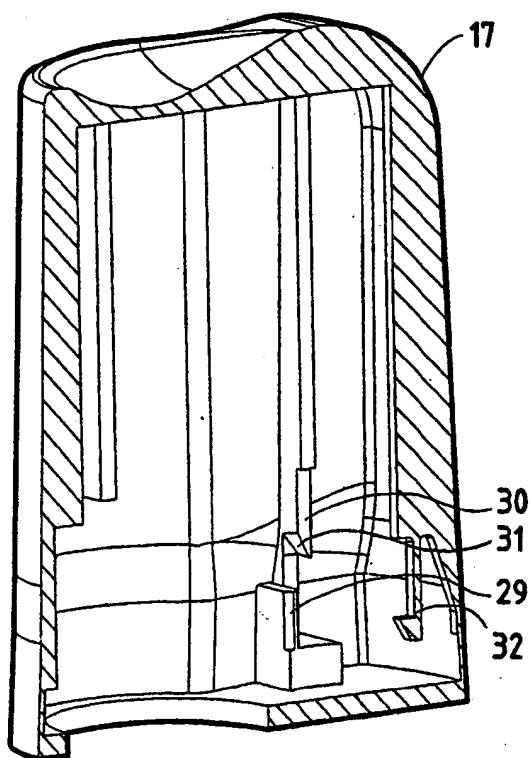

3/4

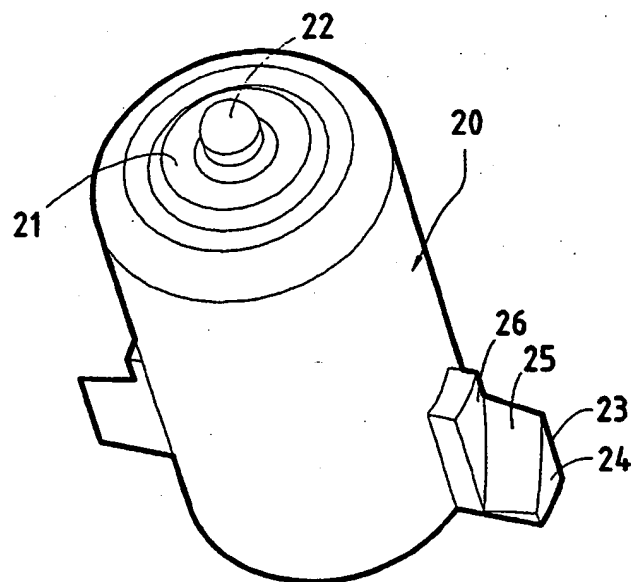


FIG. 3A

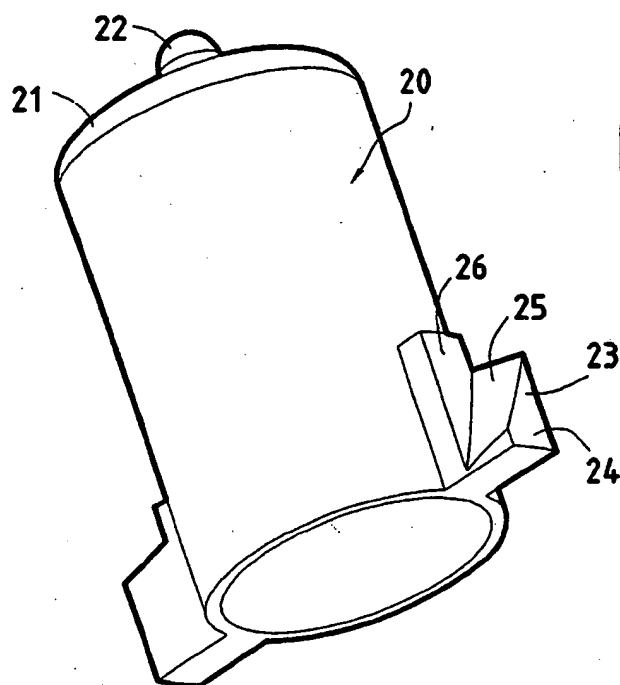


FIG. 3B

4/4

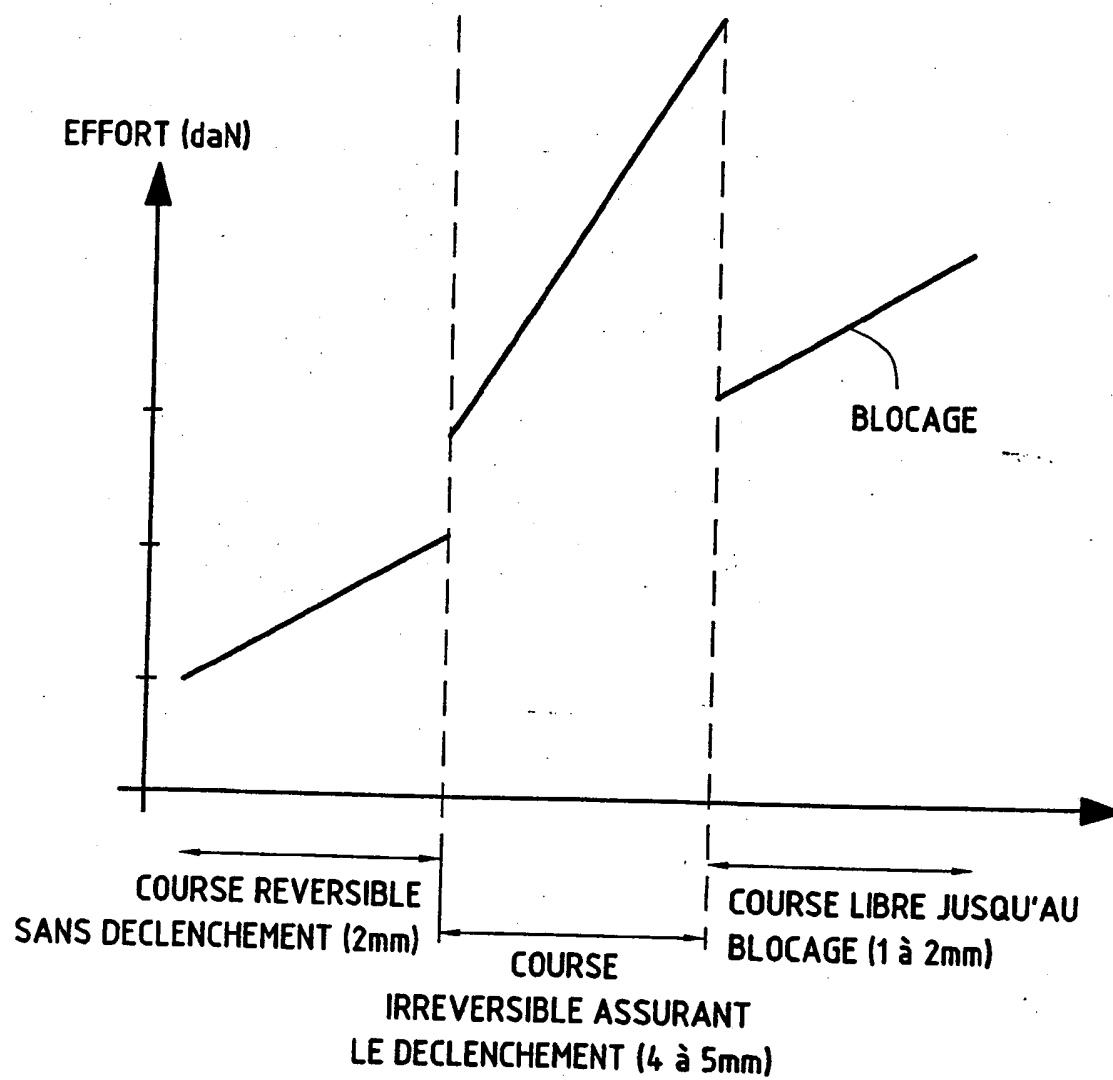


FIG.5



RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE

établi sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la recherche

N° d'enregistrement
national

FA 593735
FR 0013544

DOCUMENTS CONSIDÉRÉS COMME PERTINENTS		Revendication(s) concernée(s)	Classement attribué à l'invention par l'INPI
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes		
A	WO 00 44421 A (POWDERJECT RES LTD) 3 août 2000 (2000-08-03) * revendications; figures *	1,3,4	A61M5/303
A	EP 0 853 952 A (BOEHRINGER MANNHEIM GMBH) 22 juillet 1998 (1998-07-22) * colonne 8, ligne 6 - ligne 52 * * colonne 12, ligne 26 - ligne 54 * * abrégé; figures 5,6 *	1,2	
A	US 5 520 639 A (MCKINNON JR CHARLES N ET AL) 28 mai 1996 (1996-05-28) * abrégé; revendications; figures 2,3 *	1	
			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHÉS (Int.CL.7)
			A61M
Date d'achèvement de la recherche		Examineur	
28 juin 2001		Sedy, R	
<p>CATÉGORIE DES DOCUMENTS CITÉS</p> <p>X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire</p> <p>T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons</p> <p>& : membre de la même famille, document correspondant</p>			

1

EPO FORM 1503 12.99 (P04C14)

